


Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm.

Non dotati di assorbitore di energia, utilizzabili come cordini di posizionamento o come dispositivi di ancoraggio con resistenza 22 kN.

Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

SINGLE + 0986 + 2017 200 cm

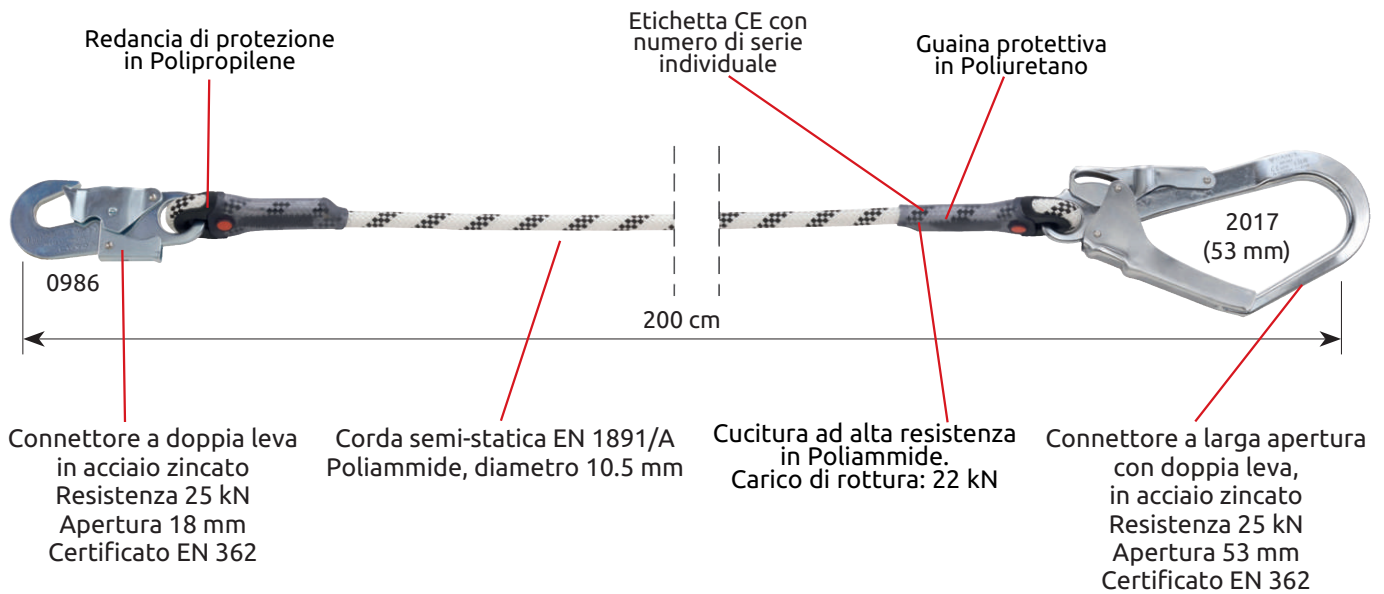

Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	
		g	EN 354	EN 795/B
203002	ROPE LANYARD SINGLE + 0986 + 2017 200 cm	890	•	•