


Fettucce di ancoraggio ad alta resistenza, in poliestere da 44 mm.

Anelli in acciaio.



ESEMPIO DI ANCORAGGIO TEMPORANEO

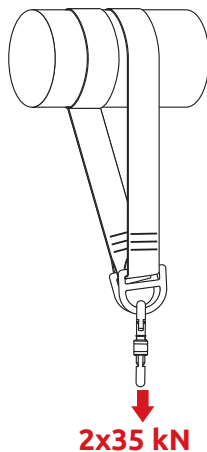

Art.	Descrizione articolo	Peso	Carico di rottura	CE		ANSI	EAC
		g	kN	EN 354	EN 795/B	Z359.1	
2032080	ANCHOR WEBBING 80 cm	300	35	•	•	•	•
2032120	ANCHOR WEBBING 120 cm	350	35	•	•	•	•
2032160	ANCHOR WEBBING 160 cm	400	35	•	•	•	•