


Cordino di posizionamento costruito in robusta corda dinamica da 11 mm, che permette l'assorbimento di eventuali leggeri shock che si possono produrre durante le attività di posizionamento sul lavoro. Certificato anche come ancoraggio temporaneo. Resistenza 22 kN. Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

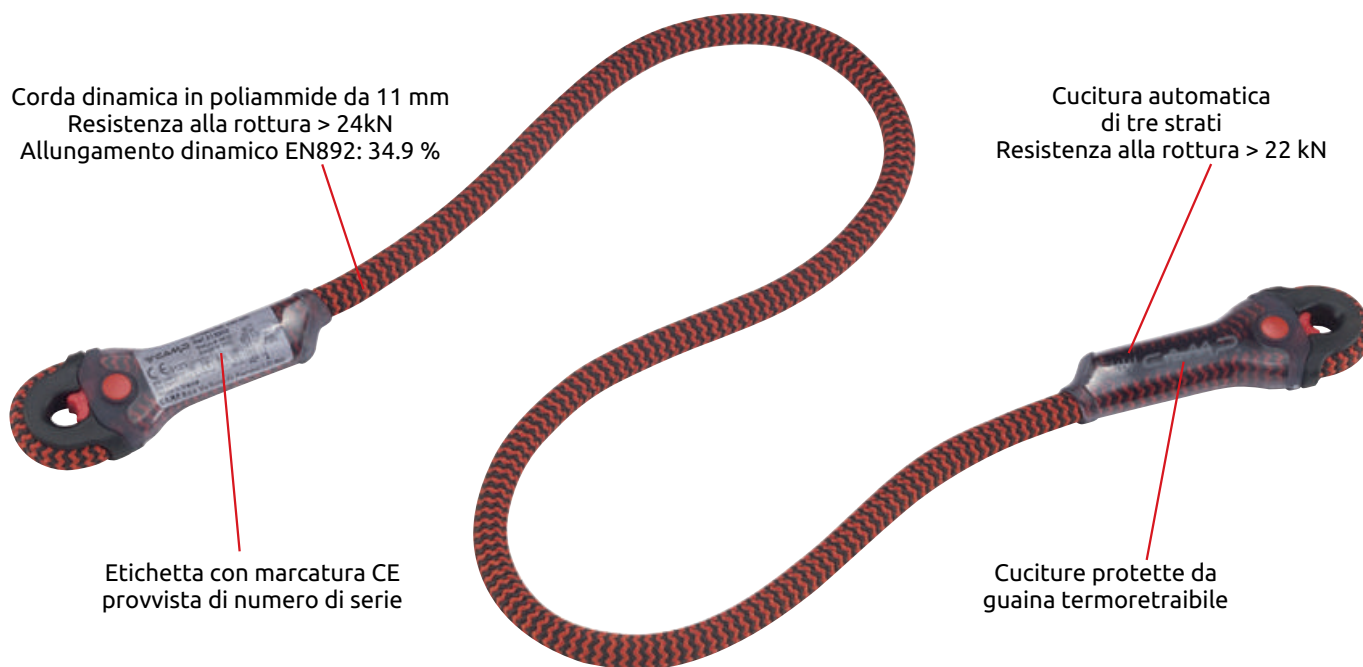

Art.	Descrizione articolo	Peso	CE		ERC
			EN 354	EN 795/B	
213001	DYNAONE 50 cm	95	•	•	•
213002	DYNAONE 100 cm	135	•	•	•
213003	DYNAONE 150 cm	170	•	•	•
213004	DYNAONE 200 cm	210	•	•	•
213005	DYNAONE 5 m	435	•	•	•
213006	DYNAONE 10 m	810	•	•	•