
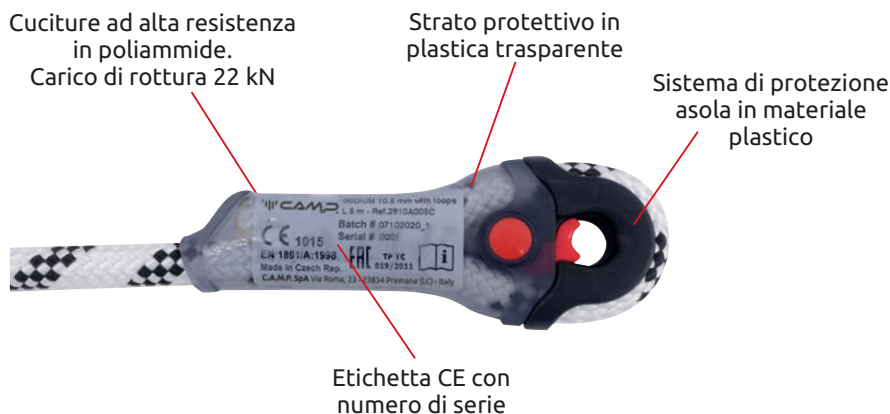


Corda Iridium 10.5 mm fornita tagliata a misura con entrambe le estremità asolate, cucitura con resistenza 22 kN. Sistema di cucitura e protezione delle asole incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

- 2810A005C 5 m
- 2810A010C 10 m
- 2810A015C 15 m
- 2810A020C 20 m
- 2810A030C 30 m
- 2810A040C 40 m
- 2810A050C 50 m
- 2810A060C 60 m

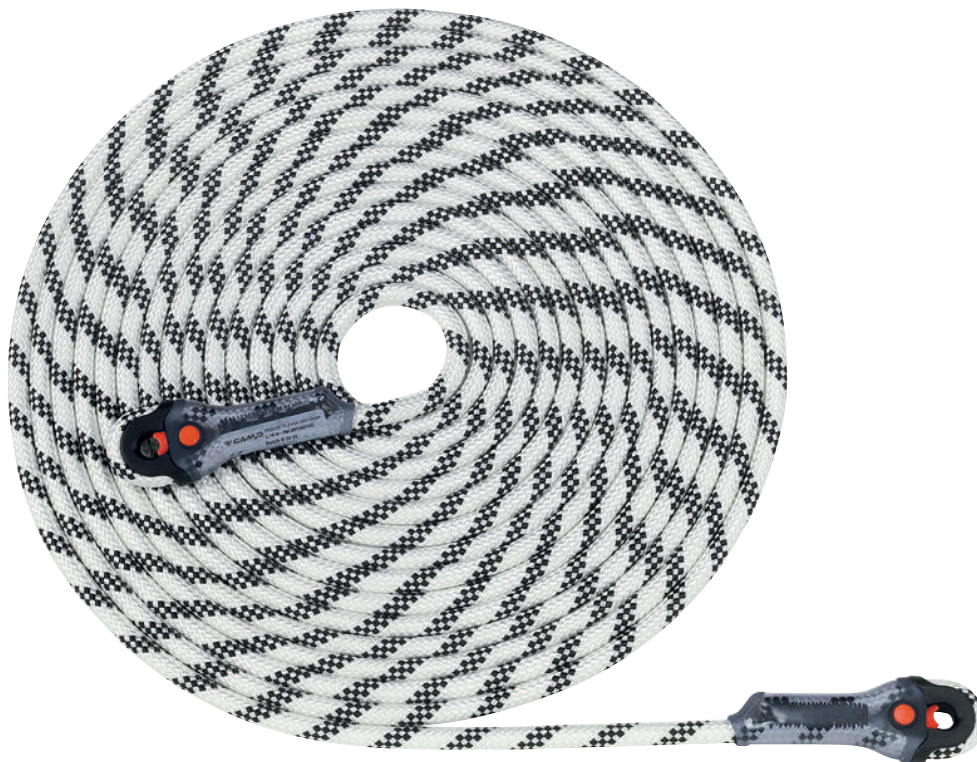

Art.	Descrizione articolo	Lunghezza	Peso	Carico rottura	Materiale	CE	EAC
			g	kN		EN 1891	
2810A005C	IRIDIUM 10.5 mm 5 m WITH LOOPS	5 m	430	22	Poliammide 6	A	•
2810A010C	IRIDIUM 10.5 mm 10 m WITH LOOPS	10 m	750				•
2810A015C	IRIDIUM 10.5 mm 15 m WITH LOOPS	15 m	1080				•
2810A020C	IRIDIUM 10.5 mm 20 m WITH LOOPS	20 m	1400				•
2810A030C	IRIDIUM 10.5 mm 30 m WITH LOOPS	30 m	2050				•
2810A040C	IRIDIUM 10.5 mm 40 m WITH LOOPS	40 m	2700				•
2810A050C	IRIDIUM 10.5 mm 50 m WITH LOOPS	50 m	3350				•
2810A060C	IRIDIUM 10.5 mm 60 m WITH LOOPS	60 m	4000				•