




Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 30 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.



EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

Etichetta di identificazione individuale:  
- mese e anno di fabbricazione  
- numero di serie

Dimensioni cover:  
Ø28 x h13 cm

Punto di attacco

Etichetta CE


Molla di battuta per  
attutire il finecorsa  
del cavo

Cavo in acciaio  
zincato d.4.8 mm  
Carico di rottura >12 kN  
Lunghezza 30 m

Assorbitore di energia  
tessile esterno

Connettore dotato  
di indicatore di caduta

Connettore in acciaio  
zincato girevole.  
Bloccaggio a doppia leva.  
Apertura 20 mm

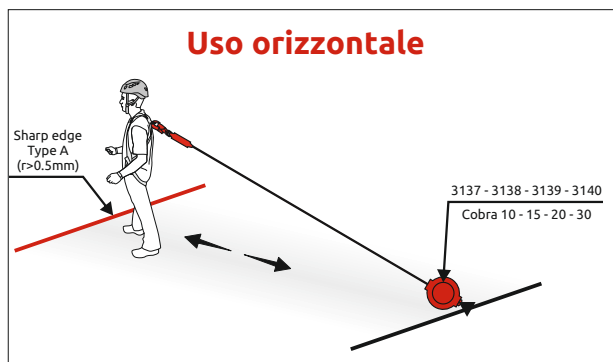

Fornito con cordino guida  
Ø5 x 30 m, utile per guidare  
il cavo all'interno del  
dispositivo retrattile



Art.	Descrizione articolo	Peso	CE		EAC
		kg	EN 360	PPE-R/11.060	
3140	COBRA 30 m	13.4	•	•	•

Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.



Art.	Descrizione articolo	Peso	Dimensioni
		g	cm
3264	COBRA 20-30 m COVER	990	70x47x17