

Safety / Occhiali / 5X1

5X1 - Solar G15

Codice: 5X1.03.00.05

Data: 01-07-21 1/2

Polifunzionale e personalizzabile, 5X1 è studiato per garantire comfort elevato e protezione ottimale in qualsiasi situazione lavorativa. Su un unico supporto è possibile montare un'ampia gamma di accessori, combinabili tra loro, garantendo così ad ogni operatore un utilizzo personalizzato senza rinunciare a comfort e protezione. La lente avvolgente assicura maggiore copertura attorno agli occhi.

**Marcatura Montatura (UE)**

Mod5X1 U 166 FT U 175-F

Marcatura Lente (UE)

2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

Condizioni d'uso

Luminosità elevata

Colore lente

Verde

Tecnologia montatura

Aste regolabili in inclinazione, Aste regolabili in lunghezza, Lente Flottante, Lente intercambiabile, Nasello regolabile, Terminale in gomma, SoftPad, Terminale con movimento a bascula

Tecnologia lente

Anti-Graffio + Anti-Appannamento (KN - Vanguard PLUS), UV400

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Grigio scuro/Verde

Normative

EN166, EN170, EN172

Numero di scala

(2C-3), (5-3.1)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Classe ottica

Classe ottica (1)


Requisiti opzionali

Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K)

Peso

28g

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/5x1/5x1-solar-g15/>

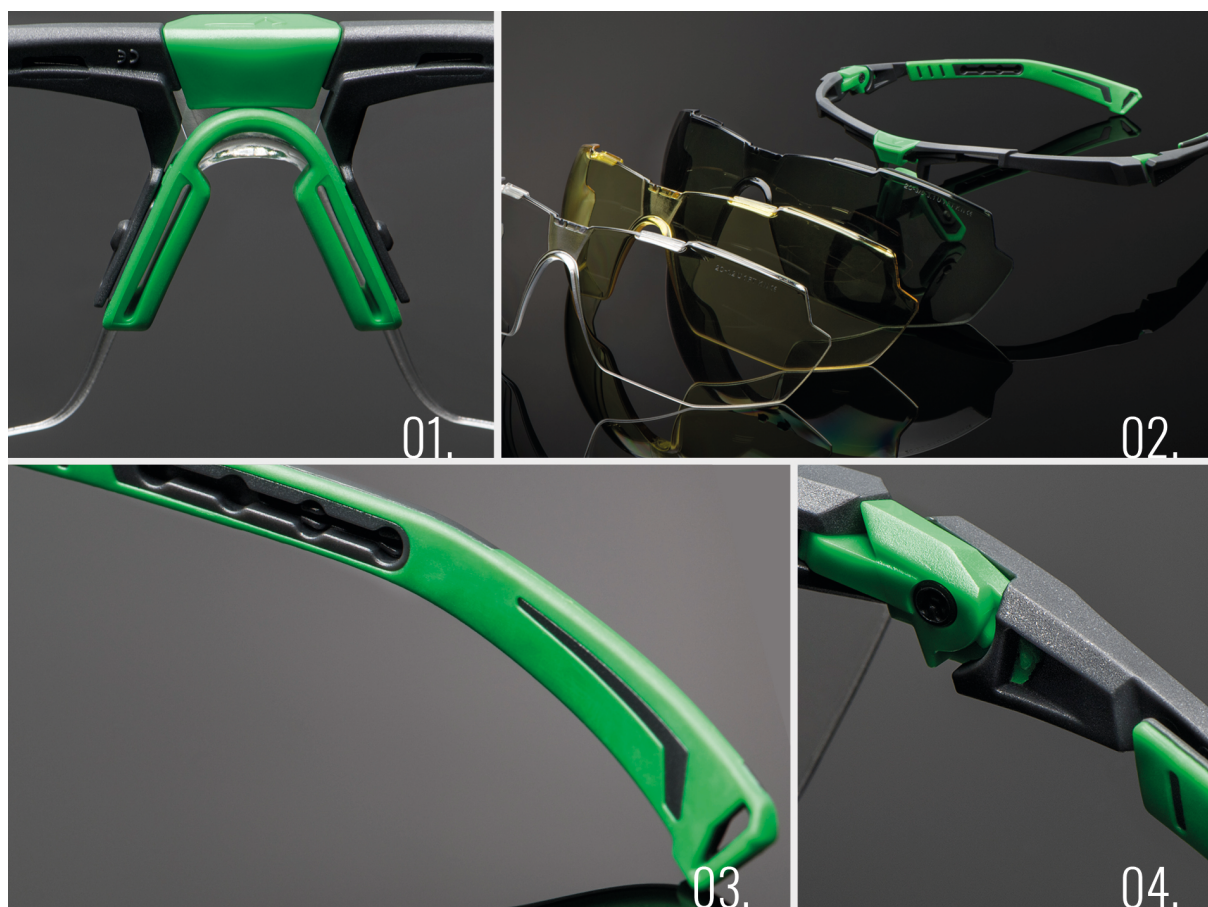

01.

REGOLAZIONE NASELLO

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica

02.

SISTEMA INTERCAMBIO LENTE

Grazie al sistema brevettato di intercambio lente è possibile sostituire rapidamente la lente per una visibilità ottimale in qualsiasi situazione ambientale

03.

TERMINALE IN GOMMA CON MOVIMENTO A BASCULA

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta

04.

REGOLAZIONE INCLINAZIONE E LUNGHEZZA

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.