


ESTINTORE A POLVERE DA kg 2
PMB2EN - PMB2PV

Classi di fuoco 13A-89B-C



Art.: 3499
Fornito con
supporto in PVC.

ELENCO COMPONENTI

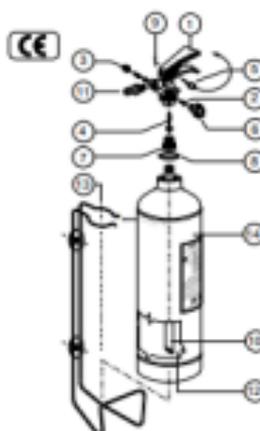

™ Marchiature serbatoio (Line di Serbatoio) **CE 1376**
 produttore serbatoio, decennale anno produzione, (valvola
 identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di
 collaudo) PT in Bar.

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante completa	1	200	V1G2
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	329	VSK
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	340	SPS11
6	Manometro Ø 23 mm	1	382	M23EN2
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pesante	1	451	TP2
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	338	UP
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 2	605Q4	PABCO4
13	Supporto in binello d'acciaio	1	236	SF2
13	Supporto in PVC	1	231	SPVC2
14	Serbatoio	1	3585	SERR2
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		9 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm + 66 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C + +60 °C		
Pressione esercizio		1,4 Mpa		
Carica nominale		2 kg		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30-40%.

Codice	Classe di fuoco	Diametro avv.	Altezza mt. min.	peso kg
PMB2PV	13A-89B-C	100	385	3,60

L'estintore di tipo omologato per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.