

**CAN
DL435**

**STAZIONE DI EMERGENZA - ACCIAIO INOX
EMERGENCY SAFETY STATION - STAINLESS STEEL**

Descrizione

Primo soccorso in caso di contatto con sostanze nocive.
Unità a piedistallo per montaggio indipendente a pavimento.
Valvole di apertura tipo stay-open: una volta attivate assicurano il flusso fino alla volontaria chiusura da parte dell'utilizzatore.

Description

First aid in case of contact with harmful substances.
Pedestal unit for free-standing installation.
Stay-open ball valves: once activated ensure the flushing until the voluntary closure by the user.

Doccia	Fungo doccia in acciaio inossidabile AISI 304. Valvola in acciaio inossidabile AISI 316, comando a tirante in acciaio inossidabile.
Gruppo lavaocchi	Vaschetta in acciaio inossidabile AISI 304. Valvola in acciaio inossidabile AISI 316, comando a maniglia in acciaio inossidabile. Lavaocchi in acciaio inossidabile.
Ugelli	Cartuccia aeratore con limitatore di flusso (STD) PERLATOR® HONEYCOMB, con esclusivo schermo a cupola anti-intasamento che filtra sedimenti e particelle.
Tubazioni	Acciaio inossidabile AISI 304 (schedula 40).
Raccorderia	Acciaio inossidabile AISI 316.
Alimentazione	Entrata superiore e laterale: G1.¼" femmina.
Scarico	Uscita laterale: G1.¼" femmina.
Verniciatura	NO

Shower	AISI 304 stainless steel shower head. AISI 316 ball valve, pull-rod control in stainless steel.
Eye-wash assembly	AISI 304 stainless steel bowl. AISI 316 ball valve, handle control in stainless steel. Eye-wash system in stainless steel.
Spray heads	Aerated cartridge with flow restrictor (STD) PERLATOR® HONEYCOMB, with exclusive integrated anti-clogging dome that filters sediments and particles.
Pipes	AISI 304 stainless steel (schedula 40).
Fittings	AISI 316 stainless steel.
Water supply	Top and side inlet: G1.¼" female.
Waste	Side outlet: G1.¼" female.
Painting	NO



SafemaX




Flusso lavaggio oculare Eye wash flow rate	Flusso doccia Shower flow rate	Fornitura Product supply
7,5 - 9,0 lit/min	75 lit/min	Unità smontata - Disassembled

UNI EN
15154
conformità



**CAN
DL435**

**SCHEMA DIMENSIONALE
DIMENSIONAL SHEET**

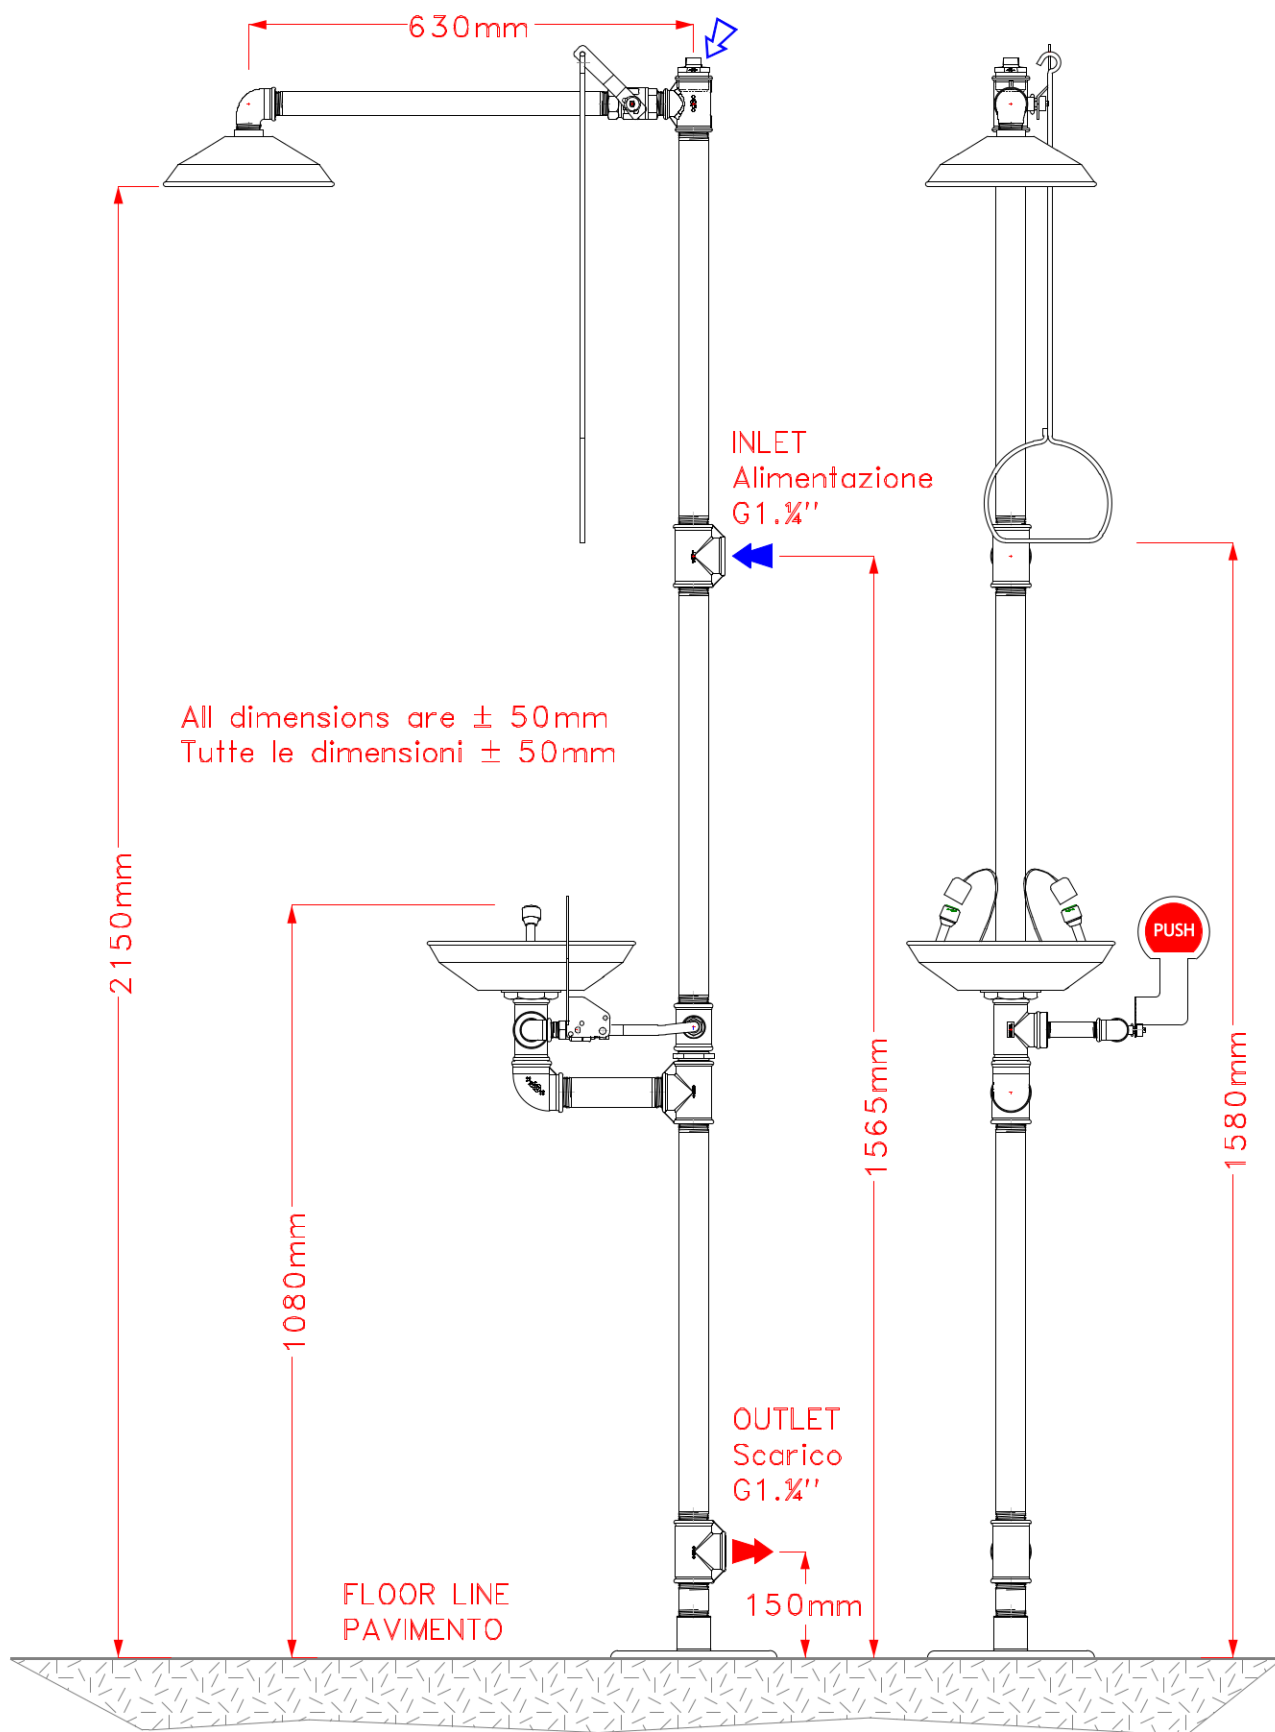

Safemax

Codice Descrizione prodotto

6	SSSH	Fungo doccia acciaio inossidabile AISI 304
2	BV100A-X	Gruppo valvola + braccio attuatore
3	XPR	Tirante doccia acciaio inossidabile AISI 304
4	RW	Rondella gomma
5	SSB	Vaschetta acciaio inossidabile AISI 304
6	XLN	Ghiera di bloccaggio
7	XEW	Lavaocchi INOX: due ugelli ABS
8	SH-STD	Ugello ABS cromo PERLATOR® HONEYCOMB
9	CAP-IRF/R	Cappuccio parapolvere gomma ROSSO
10	EUA-4WX	Gruppo lavaocchi assemblato
11		Maniglia acciaio INOX
12	BV012-X	Valvola sfera FF 1/2" AISI 316 (assemblato)
13	XBJ	Raccordo base 1.1/4" acciaio INOX
14	XFB	Base a pavimento acciaio INOX
15	SSFP	Flessibile INOX MF 1/2" x 30cm
19	XFT	Pedale acciaio inossidabile AISI 304
	MIV114-X	Valvola isolamento principale FF 1.1/4" AISI 316
	PRV114	Riduttore di pressione FF 1.1/4" ottone nichelato
	PRV012	Riduttore di pressione FF 1/2" ottone nichelato
	ST114	Filtro a "Y" FF 1.1/4" ottone
	ST012	Filtro a "Y" FF 1/2" ottone
21	FPV12eL	Valvola protezione antigelo - kit lavaocchi
22	FPV12eD	Valvola protezione antigelo - kit doccia

