

# CS104

ARMADIO PER LO STOCCAGGIO  
DI PRODOTTI CHIMICI  
CERTIFICATO NORMA EN 61010-1  
EN16121

## Costruzione

Costruito completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm. presso piegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200° C. Costruzione di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello dell'armadio.


Porte tamburate e reversibili costruite come sopra complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura. Apertura a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

## Caratteristiche

- 2 RIPIANI A VASCHETTA in acciaio plastificato PLASCOAT + 2 RIPIANI ACCIAIO INOX per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano. Dim. mm. 490 x 550
- ELETTOASPIRATORE marchio CE con cassa in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi. Termoprotezione interna; grado di protezione IP 54 secondo DIN 40050.
- FUSIBILI DI PROTEZIONE 5 x 20 1 A RAPIDI F
- PORTATA ASPIRATORE 200 mc/h
- ALIMENTAZIONE 220/230 V 50 Hz monofase
- ASSORBIMENTO 31 W
- **Peso:** 85Kg
- **Dimensioni**  
Esterne: 600x600x1900h (1600+300)  
Interne: 550x550x1500h

## Disegno tecnico

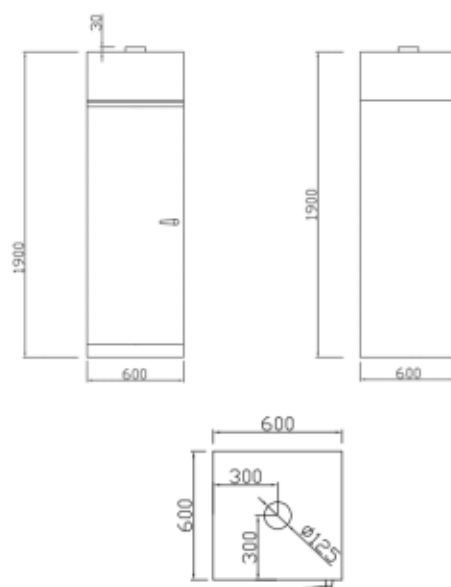

## Immagine

