



ALTAÏTE - 9ALTL

37»47

S3 SRA HRO 0% Metal



| TALLA | REFERENCIA |
|-------|------------|
| 37    | 9ALTL37    |
| 38    | 9ALTL38    |
| 39    | 9ALTL39    |
| 40    | 9ALTL40    |
| 41    | 9ALTL41    |
| 42    | 9ALTL42    |
| 43    | 9ALTL43    |
| 44    | 9ALTL44    |
| 45    | 9ALTL45    |
| 46    | 9ALTL46    |
| 47    | 9ALTL47    |

Calzado bajo



## DESCRIPCIÓN GENERAL


- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela de doble densidad de EVA/caucho
- Caña de piel crazy horse
- Forro de redecilla transpirable
- Refuerzo trasero de PVC

## VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Calzado ligero gracias a su puntera de composite y a su plantilla antiperforación de textil
- Suela antideslizante sobre suelo cerámico
- Suela resistente a los hidrocarburos
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón
- Suela de goma
- Plantilla interior transpirable
- Ninguna pieza metálica

## EMBALAJE

10 PAREJAS POR CARTÓN

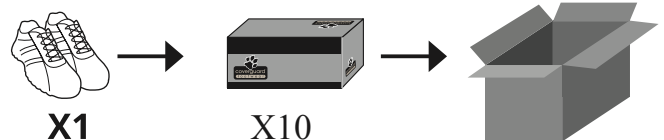

## NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación CE de tipo **LEC FI00362864**.

Entregada por **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO 20345:2011  
S3 HRO SRA