

F6 2 Tronchi



CONFORME
D. Lgs.
81/2008 Art. 113



Scala a sfilo:

Scala industriale in 2/3 tronchi disponibile a sfilo manuale o con fune.

Caratteristiche:


- Montanti rettangolari da mm 67x25 (per m 2,00 e 2,50) mm 84x25 (fino a m 5,50)
- Larghezza massima mm 460
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 30x30
- Gradini fissati al montante con il sistema di espansione e ribordatura
- Alzata mm 300
- Dispositivo antisfilo accidentale
- Tappi antisdrucchio alle estremità dei montanti
- Zoccolini antisdrucchio snodati alla base da mm 120x60
- Tronco finale dotato di rotelle di scorrimento (a partire da m 3,00)
- Dopo m 8,00 deve essere accessoriata di rompitratta
- Portata kg 150
- **Conforme al D. Lgs. 81/2008**



- **Poggiapalo in alluminio**
■ COD: A50POG67



- **Rompitratta in alluminio:**
■ Obbligatorio per altezze superiori m 8,00
■ COD: A50ROMPI

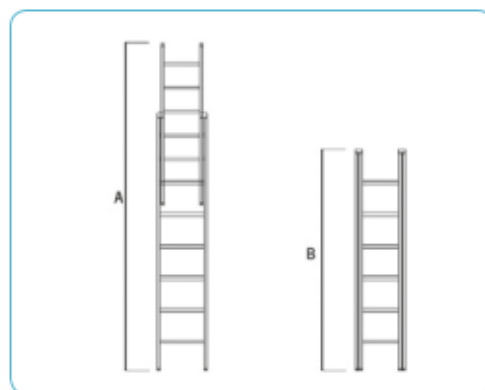

	CODICE A MANO	A(m)	B(m)	N. Gr.	Kg	M ³	CODICE CON FUNE	Kg
T R O N C H I	2 A13A2200	2,98	2,11	6X2	8,60	0,17		
	A13A2250	3,58	2,38	7X2	10,20	0,19		
	A13A2300	4,78	2,98	9X2	14,20	0,23	A13AF230	16,40
	A13A2350	6,00	3,60	11X2	17,20	0,28	A13AF235	18,50
	A13A2400	6,58	3,87	12X2	18,30	0,30	A13AF240	20,90
	A13A2450	7,79	4,50	14X2	20,70	0,35	A13AF245	23,60
	A13A2500	9,00	5,12	16X2	21,80	0,40	A13AF250	28,60
	A13A2550	9,61	5,40	17X2	24,40	0,42	A13AF255	29,00